

L6 × 6.5M/CS PZFI

【仕様】 F1.0 電動ズームレンズ

イメージサイズ: (1/3) (1/4)

| | |
|-----------|---|
| 焦点距離: | 6.5~39mm |
| 最大口径比: | 1:1.0 |
| 絞り: | F1.0~Close |
| ズーム比: | 6倍 |
| 包括角度: | 6.5mmにて40.5° × 30.9° 39mmにて7.0° × 5.3° |
| 最大画面寸法: | 4.8×3.6mm (φ6mm) |
| 至近距離: | 1.0m (前玉面より) |
| 最近接の撮影範囲: | 6.5mmにて73.8×55.3cm 39mmにて12.2× 9.3cm |
| バックフォーカス: | 11.76mm (In Air) |


| | |
|-----------|---|
| フランジバック: | 12.5mm |
| 操作: | ズーム: モーター駆動 (DC±6.4V, Max40mA) 動作スピード (全域) 約6sec. |
| | フォーカス: モーター駆動 (DC±6.4V, Max40mA) 動作スピード (全域) 約7sec. |
| | アイリス: モーター駆動 (DC±6.4V, Max40mA) 動作スピード (全域) 約3.5sec. |
| 作動温度範囲: | -10~+50℃ |
| マウント: | CS-マウント (レンズ姿勢調整可能) |
| フィルターネジ径: | 52mm P0.75 |
| 大きさ, 質量: | 70×60×98.9mm, 約500g |

【構成】

- レンズ・・・・・・・・・・・・・1
- レンズキャップ・・・・・・・・・・1
- ダストキャップ・・・・・・・・・・1

- 4PINコネクター (メス) ・・・・・・・・・・・・・1
(外径6mmの4芯ケーブルを別途用意して下さい)

【外観図】

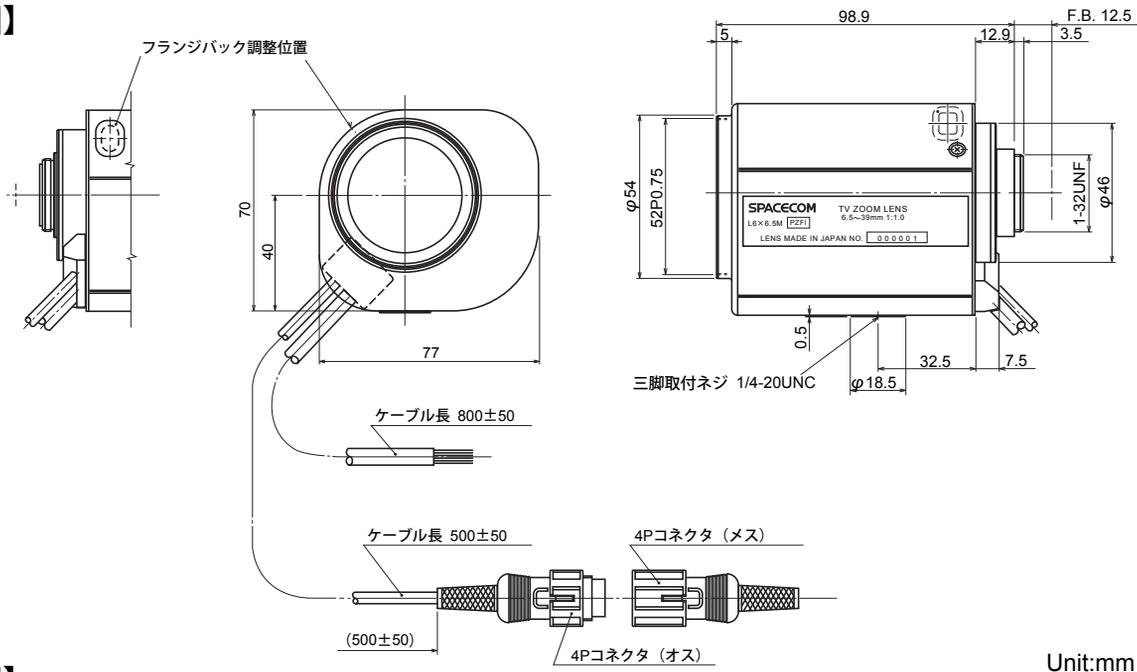

【回路図】

