


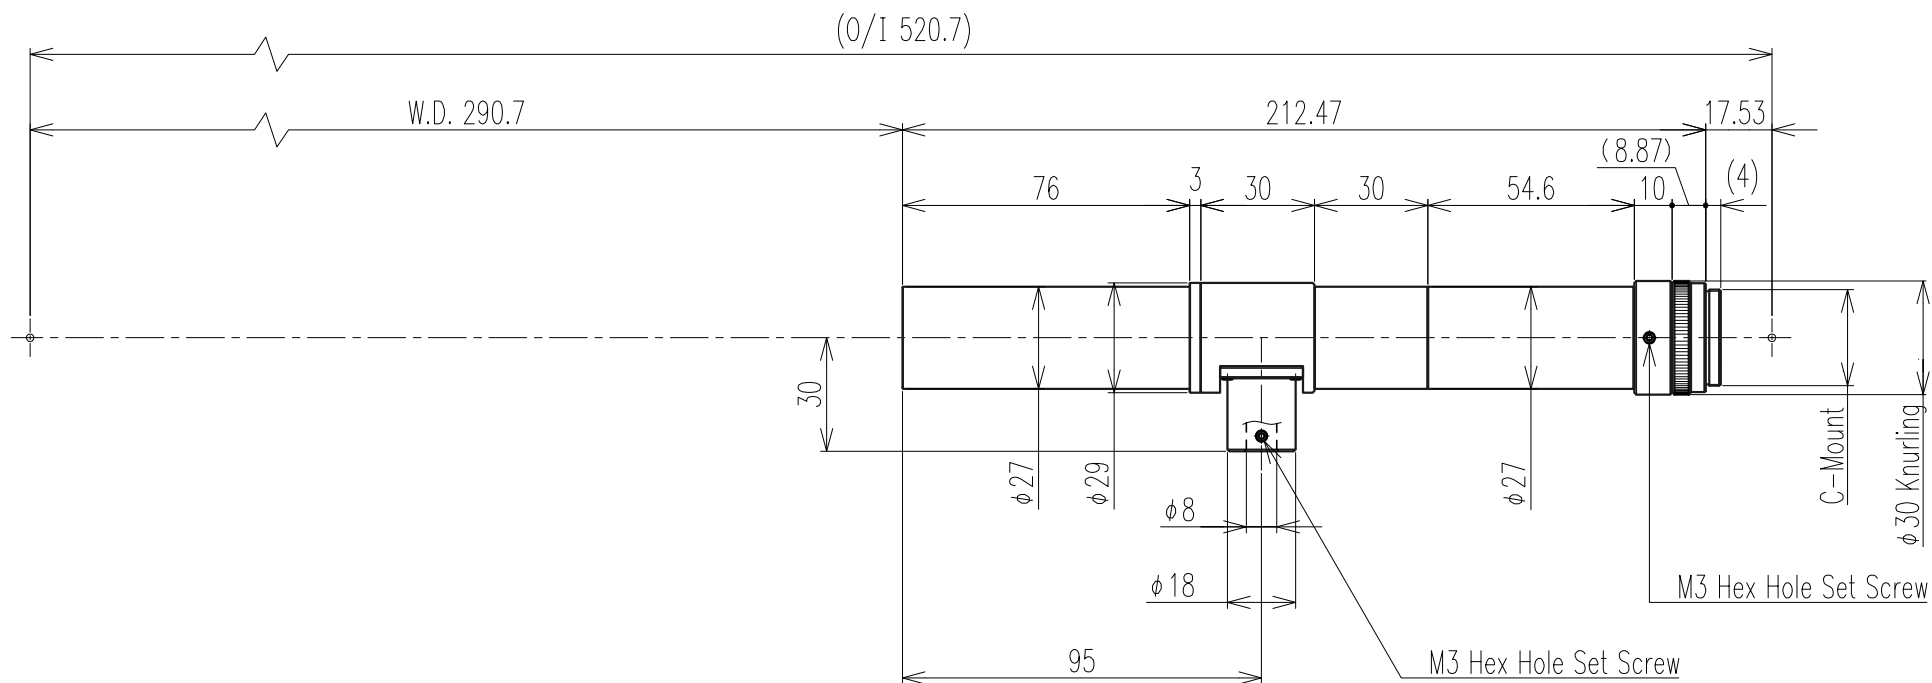

Optical Spec			光 学 仕 様		Notice		特 記						
Mag. 倍率	$\times 2 \pm 0.06$	($\pm 3\%$)	Resolution 分解能	11.2 μm	Compatible Camera : $\leq \frac{1}{2}$ "	CoC 許容錯乱円直径が $40\mu\text{m}$ の時 D.O.F.= 0.67 mm							
W.D. 作動距離	290.7 $\pm$ 8.721 mm		Optical Distortion 光学ディストーション	0.94 %	Calculation conditions								
Eff. F.No. 有効F値	33.3		TV Distortion テレビディストーション	0.30 %	Compatible pixel : 10 μm	 THIRD ANGLE PROJECTION 第三角法 UNIT : mm	SCALE 尺度	DATE 日付	MODEL NAME 機 種 名				
N.A. 開口数	0.030				Correspond λ : 550 nm								
D.O.F. 被写界深度	0.64 mm				Correct Iris Stop : ϕ mm								
					TV-2F-290								